



BOSQUESA
CREANDO SOLUCIONES

SANTIAGO

Carretera Santiago-Licey, km 5 ½,
Esq. Copal II, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809.736.0333

SANTO DOMINGO

Charles Sumner #13, Los Prados,
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809.562.0476

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Carretera San Francisco-Tenares, km 2 1/2, Las Colinas,
San Francisco de Macorís, Rep. Dom.
Tel.: 809.588.8324

MAO

Estanislao Reyes No. 84, Hatico, Mao, Rep. Dom.
Tel.: 809.572.2111



GRAN CAPACIDAD PARA EL MANEJO DE SOLUCIONES LÍQUIDAS



PARA USO EN CULTIVOS AGRÍCOLAS, PLANTACIONES Y EDIFICACIONES



FÁCIL DE OPERAR

FUMIGACION

ATOMIZADOR DE LANZA	466-K768-S 499-KPS25-A Autolubricada
Tipo de motor	Gasolina 2 tiempos
Potencia máxima	1.2 hp
Presión	0 – 362,6 PSI / 0-25 Bar
Caudal	6 – 8 l/min
Capacidad	25 Litros
Material de pistones	Acero Inoxidable Acero Inoxidable / Recubrimiento cerámico reforzado
Sistema de lubricación	Manual con graseras Automático sin graseras
Aceite de Bomba	SAE 10W30 Sin detergente
Encendido	Manual, arranque suave
Capacidad del tanque de combustible	0,6 L
Descripciones adicionales	Yoyo de arranque robusto – Cuenta con una mayor longitud en la guaya - Bomba 100% en aleación de bronce - Boquilla de la lanza en bronce - Ergonómica.
Accesorios Incluidos	Lanza de fumigación corta, lanza de 3 boquillas con extensión, manguera de salida, recipiente para mezcla de combustible aceite, kit de herramientas, manual de usuario.



BOMBA LAVAGANADO	499-P768
Tipo de motor	Gasolina 2 tiempos
Potencia máxima	1.2 hp
Presión	0 – 362,6 PSI / 0-25 Bar
Caudal	6 – 8 l/min
Material de pistones	Acero inoxidable
Sistema de lubricación	Manual con graseras
Aceite de Bomba	SAE 10W30 Sin detergente
Encendido	Manual, arranque suave
Capacidad del tanque de combustible	0,6 L
Descripciones adicionales	Yoyo de arranque robusto – Cuenta con una mayor longitud en la guaya - Bomba 100% en aleación de bronce - Boquilla de la lanza en bronce - Ergonómica.
Accesorios Incluidos	Rollo de manguera de 15 metros, Lanza de fumigación corta, Manguera de succión con filtro, recipiente para mezcla de combustible aceite, Kit de herramientas, Manual de usuario



FUMIGADORAS

FUMIGADORAS ESTACIONARIAS

FUMIGACION

	429-GSP30
Tipo de Bomba	499-MAGNA30
Motor	Gasolina 463-GE65
Presión	0 – 580 PSI / 0-40 Bar
Caudal	32 – 46 l/min
Velocidad de trabajo	800-1200 rpm
Material de pistones	Acero Inoxidable
Autonomía	1 hora 45 minutos
Sistema de lubricación	Manual, con graseras
Retorno	Manual
Accesorios Incluidos	Rollo de manguera de 100 metros 499-85MM-100M-T, 2 Lanzas



BOMBA FUMIGADORA RIEGO A GASOLINA	429-GSP30A
Tipo de Bomba	499-MAGNA30A
Motor	Gasolina 463-GE65
Presión	0 – 580 PSI / 0-40 Bar
Caudal	32 – 46 l/min
Velocidad de trabajo	800-1200 rpm
Material de pistones	Acero Inoxidable
Autonomía	1 hora 45 minutos
Sistema de lubricación	Manual, con graseras
Retorno	Automatico
Accesorios Incluidos	Rollo de manguera de 100 metros 499-85MM-100M-T, 2 Lanzas



BOMBA FUMIGADORA RIEGO A GASOLINA	429-GSP30C
Tipo de Bomba	499-MAGNA30C
Motor	Gasolina 463-GE65
Presión	0 – 580 PSI / 0-40 Bar
Caudal	32 – 46 l/min
Velocidad de trabajo	800-1200 rpm
Material de pistones	100% Cerámicos
Autonomía	1 hora 45 minutos
Sistema de lubricación	Automático sin graseras
Retorno	Manual
Accesorios Incluidos	Rollo de manguera de 100 metros 499-85MM-100M-T, 2 Lanzas



FUMIGADORAS ESTACIONARIAS
Para fumigación de grandes extensiones de terreno

FUMIGACION

FUMIGACION

BOMBAS DE FUMIGACIÓN

BOMBA FUMIGADORA PARA RIEGO AGRICOLA GASOLINA	429-GSP30-HP
Tipo de Bomba	460-PS30-H
Motor	Gasolina 463-GE70
Presión	0-1015 PSI / 0-70 Bar
Caudal	30 - 38 l/min
Velocidad de trabajo	900 rpm
Material de pistones	Recubrimiento cerámico reforzado
Autonomía	1 hora 45 minutos
Sistema de lubricación	Manual, con graseras
Retorno	Manual
Accesorios Incluidos	Rollo de manguera de 100 metros 499-85MM-100M-T, 2 Lanzas



BOMBA FUMIGADORA RIEGO A GASOLINA	429-GSP22
Tipo de Bomba	499-MAGNA22
Motor	Gasolina 463-GE65
Presión	0 - 580 PSI / 0-40 Bar
Caudal	14 - 22 l/min
Velocidad de trabajo	800-1200 rpm
Material de pistones	Acero Inoxidable
Autonomía	1 hora 45 minutos
Sistema de lubricación	Manual, con graseras
Retorno	Manual
Accesorios Incluidos	Rollo de manguera de 100 metros 499-85MM-100M-T, 2 Lanzas



BOMBA FUMIGADORA RIEGO A GASOLINA	429-GSP120
Tipo de Bomba	499-120
Motor	Gasolina 463-GE150
Presión	0 - 580 PSI / 0-40 Bar
Caudal	71 - 116 l/min
Velocidad de trabajo	600-1000 rpm
Material de pistones	Acero Inoxidable
Autonomía	1 hora 45 minutos
Sistema de lubricación	Manual, con graseras
Retorno	Manual
Accesorios Incluidos	Rollo de manguera de 100 metros 499-85MM-100M-T, 2 Lanzas



BOMBA FUMIGADORA	499-120
Presión	23.5-40BAR
Caudal	75-125L/min
Control de retorno de Presión	Manual
Sistema de lubricación	Manual, con graseras
Aceite de lubricación de bomba	Sae 15W40 sin detergente
Accesorios Incluidos	Manguera de succión con filtro, Manguera de retorno, Kit de herramientas, Kit de empaques para el primer mantenimiento, manual de usuario



BOMBA FUMIGADORA	499-4500
Presión	340-580 PSI
Caudal	125-170L/min
Control de retorno de Presión	Manual
Sistema de lubricación	Manual, con graseras
Aceite de lubricación de bomba	Sae 15W40 sin detergente
Accesorios Incluidos	Manguera de succión con filtro, Manguera de retorno, Kit de herramientas, Kit de empaques para el primer mantenimiento, manual de usuario



BOMBA FUMIGADORA	499-5200
Presión	340-580 PSI
Caudal	190-250L/min
Control de retorno de Presión	Manual
Sistema de lubricación	Manual, con graseras
Aceite de lubricación de bomba	Sae 15W40 sin detergente
Accesorios Incluidos	Manguera de succión con filtro, Manguera de retorno, Kit de herramientas, Kit de empaques para el primer mantenimiento, manual de usuario



BOMBA FUMIGADORA	499-MAGNA30
Presión	0-580 PSI / 0-40 Bar
Caudal	32 - 46 l/min
Control de retorno de Presión	Manual
Sistema de lubricación	Manual, con graseras
Aceite de lubricación de bomba	Sae 15W40 sin detergente
Accesorios Incluidos	Manguera de succión con filtro, Manguera de retorno, Kit de herramientas, Kit de empaques para el primer mantenimiento, manual de usuario



FUMIGACION Y ACCESORIOS

BOMBAS

¿POR QUÉ NECESITAS UN EQUIPO DE BOMBEO?

BOMBA FUMIGADORA AUTOMÁTICA	499-MAGNA30A
Presión	0-580 PSI / 0-40 Bar
Caudal	32 – 46 l/min
Control de retorno de Presión	Automático
Sistema de lubricación	Manual, con graseras
Aceite de lubricación de bomba	Sae 15W40 sin detergente
Accesorios Incluidos	Manguera de succión con filtro, Manguera de retorno, Kit de herramientas, Kit de empaques para el primer mantenimiento, manual de usuario



BOMBA FUMIGADORA	499-MAGNA30C
Presión	0-580 PSI / 0-40 Bar
Caudal	32 – 46 l/min
Control de retorno de Presión	Manual
Sistema de lubricación	Automático sin graseras
Aceite de lubricación de bomba	Sae 15W40 sin Detergente 4 Tiempos
Accesorios Incluidos	Manguera de succión con filtro, Manguera de retorno, Kit de herramientas, Kit de empaques para el primer mantenimiento, manual de usuario



ACCESORIOS DE FUMIGACIÓN

499-BG90	Pistola irrigadora para fumigadora Curva 90cm en bronce
----------	---

466-G04	PISTOLA IRRIGADORA PARA FUMIGADORA CURVA
---------	--




	499-85MM-100M-T
Mang. de fumigación 5 capas amarilla transp. 8.5mm 5/16 X 100M acoplada	
Capas	2 PVC, 2 Malla Teylene, 1 capa PVC amarillo transparente
Presión de trabajo	870 psi / 60 Bar
Presión de Ruptura	3408 psi / 235 Bar
Longitud	100 metros



Los equipos de bombeo son necesarios en la vida cotidiana, se usan para impulsar el agua de los tanques subterráneos al piso mas alto de los apartamentos, para evacuar el agua de zonas inundadas, entre otros.

En el sector agrícola son muy utilizados para la irrigación de cultivos transportando el agua desde cualquier fuente hídrica, o para la inundación de terrenos para siembras. En definitiva, cualquier trabajo que requiera impulsar agua de un punto a otro con mayor presión y/o caudal, el equipo a utilizar será una bomba de agua.

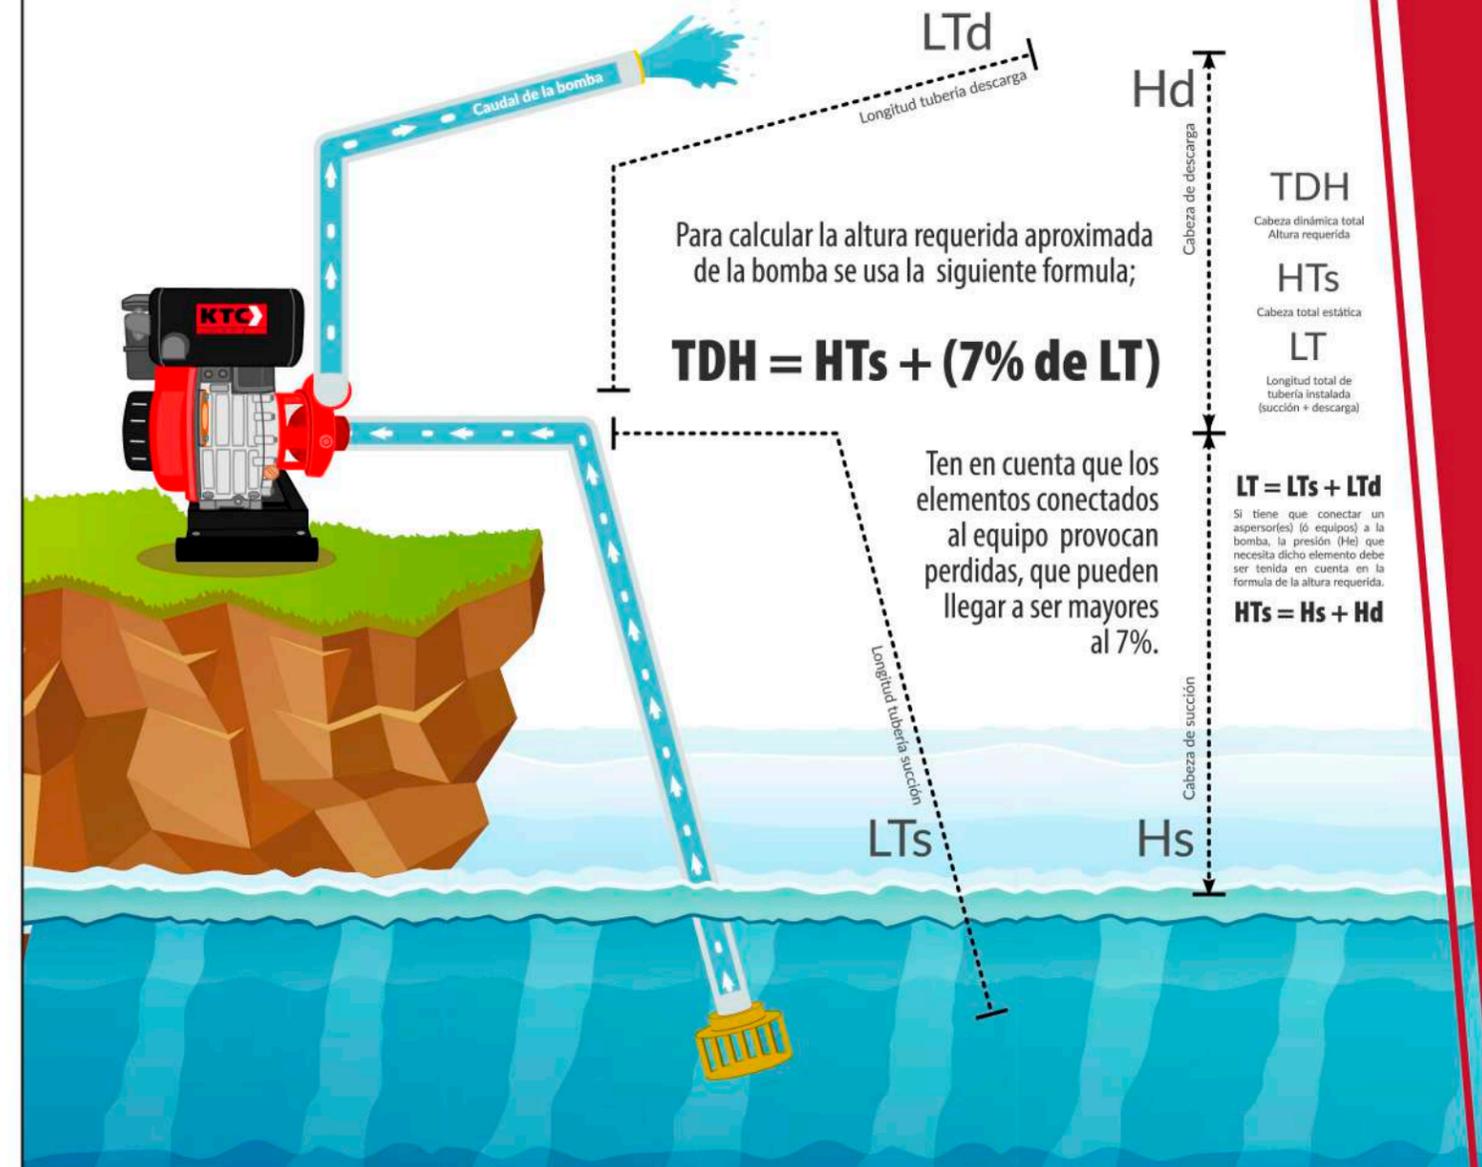

BOMBAS

ELECTROBOMBA PERIFERICA MIXTA 0.5Hp 1X1 HIERRO	476-EPP35
Voltaje	110
Potencia	0.5 hp
Cabeza Dinámica Máxima	41.36 mca
Caudal	31.2 L/min



ELECTROBOMBA HIDRONEÚMATICA 0.62Hp 1X1 Tanque 24L	476-AUTO-JET60S
Voltaje	110
Potencia	0.62 hp
Cabeza Dinámica Máxima	35 mca
Caudal	46 L/min



BOMBAS

BOMBA HIERRO PRESION 3X3 EJE 1" IMPELLER 188MM	440-PWP3030
Cabeza Dinámica Máxima	75
Caudal Máximo	775 l/min
Succion Máximo	7 metros
Potencia requerida en HP	Diesel 10 / Gasolina 9 / Eléctrico 7.5



BOMBA HIERRO MIXTA 3X3 EJE 1" IMPELLER 152MM AUTOCEBANTE	440-SFWP3030
Cabeza Dinámica Máxima	44
Caudal Máximo	1143 l/min
Succion Máximo	7 metros
Potencia requerida en HP	Diesel 10 / Gasolina 9 / Eléctrico 7.5



BOMBA HIERRO PRESIÓN CON EJE LIBRE 3X3 EJE 1" IMPELLER 208MM	440-PWP3030P
Cabeza Dinámica Máxima	75
Caudal Máximo	775 l/min
Succión Máximo	7 metros
Potencia requerida en HP	Diesel 10 / Gasolina 9 / Eléctrico 7.5



ELECTROBOMBAS
Fabricados con materiales de alta calidad y durabilidad



CARACOLES DE HIERRO
De alta presión para bombeo de agua

BOMBAS

MOTOBOMBA GASOLINA ALTA PRESIÓN 2.0X2.0	440-GPWP2020P
Material de Caracol	Hierro
Cabeza Dinámica Máxima	36 mca
Cauda Máximo	317 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Gasolina
Potencia	2.5 hp
Succión Máxima	7 Metros

MOTOBOMBA DIESEL PRESIÓN 2X2	429-DPP22H-100
Material de Caracol	Hierro
Cabeza Dinámica Máxima	89 mca
Caudal Máximo	583.5 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Diesel
Potencia	8.6 hp
Succión Máxima	7 Metros

MOTOBOMBA DIESEL PRESIÓN 3X3	429-DPP33-100
Material de Caracol	Hierro
Cabeza Dinámica Máxima	75 mca
Cauda Máximo	775.5 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Diesel
Potencia	8.6 hp
Succión Máxima	7 Metros

MOTOBOMBA DIESEL PRESIÓN 3X3 8.6HP ELÉCTRICO	429-DPP33-100E
Material de Caracol	Hierro
Cabeza Dinámica Máxima	75 mca
Caudal Máximo	775.2 L/min
Arranque	Manual / Eléctrico
Tipo de motor	4 Tiempo / Diesel
Potencia	8.6 hp
Succión Máximo	7 Metros

MOTOBOMBA DIESEL PRESIÓN 3X3 11.2	429-DPP33-130E
Material de Caracol	Hierro
Cabeza Dinámica Máxima	75 mca
Caudal Máximo	891.2 L/min
Arranque	Manual / Eléctrico
Tipo de motor	4 Tiempo / Diesel
Potencia	11.2 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBAS
Partes fabricadas con altos calibres

BOMBAS

MOTOBOMBA DIESEL ALTA PRESIÓN 4X3	429-DPE4030-90 / 429-DPE43-100
Material de Caracol	Hierro
Cabeza Dinámica Máxima	40 mca
Caudal Máximo	1412 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Diesel
Potencia	8.6 hp
Succión Máxima	7 Metros




MOTOBOMBA DIESEL PRESIÓN 4X4	429-DPP44-100E
Material de Caracol	Hierro
Cabeza Dinámica Máxima	55 mca
Caudal Máximo	1700 L/min
Arranque	Manual / Eléctrico
Tipo de motor	4 Tiempo / Diesel
Potencia	8.6 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBA GASOLINA PRESION 2X2	429-GPP2020H-90
Material de Caracol	Hierro
Cabeza Dinámica Máxima	89 mca
Caudal Máximo	606.8 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Gasolina
Potencia	8 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBA GASOLINA PRESIÓN 3X3	429-GPP3030-90
Material de Caracol	Hierro
Cabeza Dinámica Máxima	75 mca
Caudal Máximo	745.3 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Gasolina
Potencia	8 hp
Succión Máxima	7 Metros

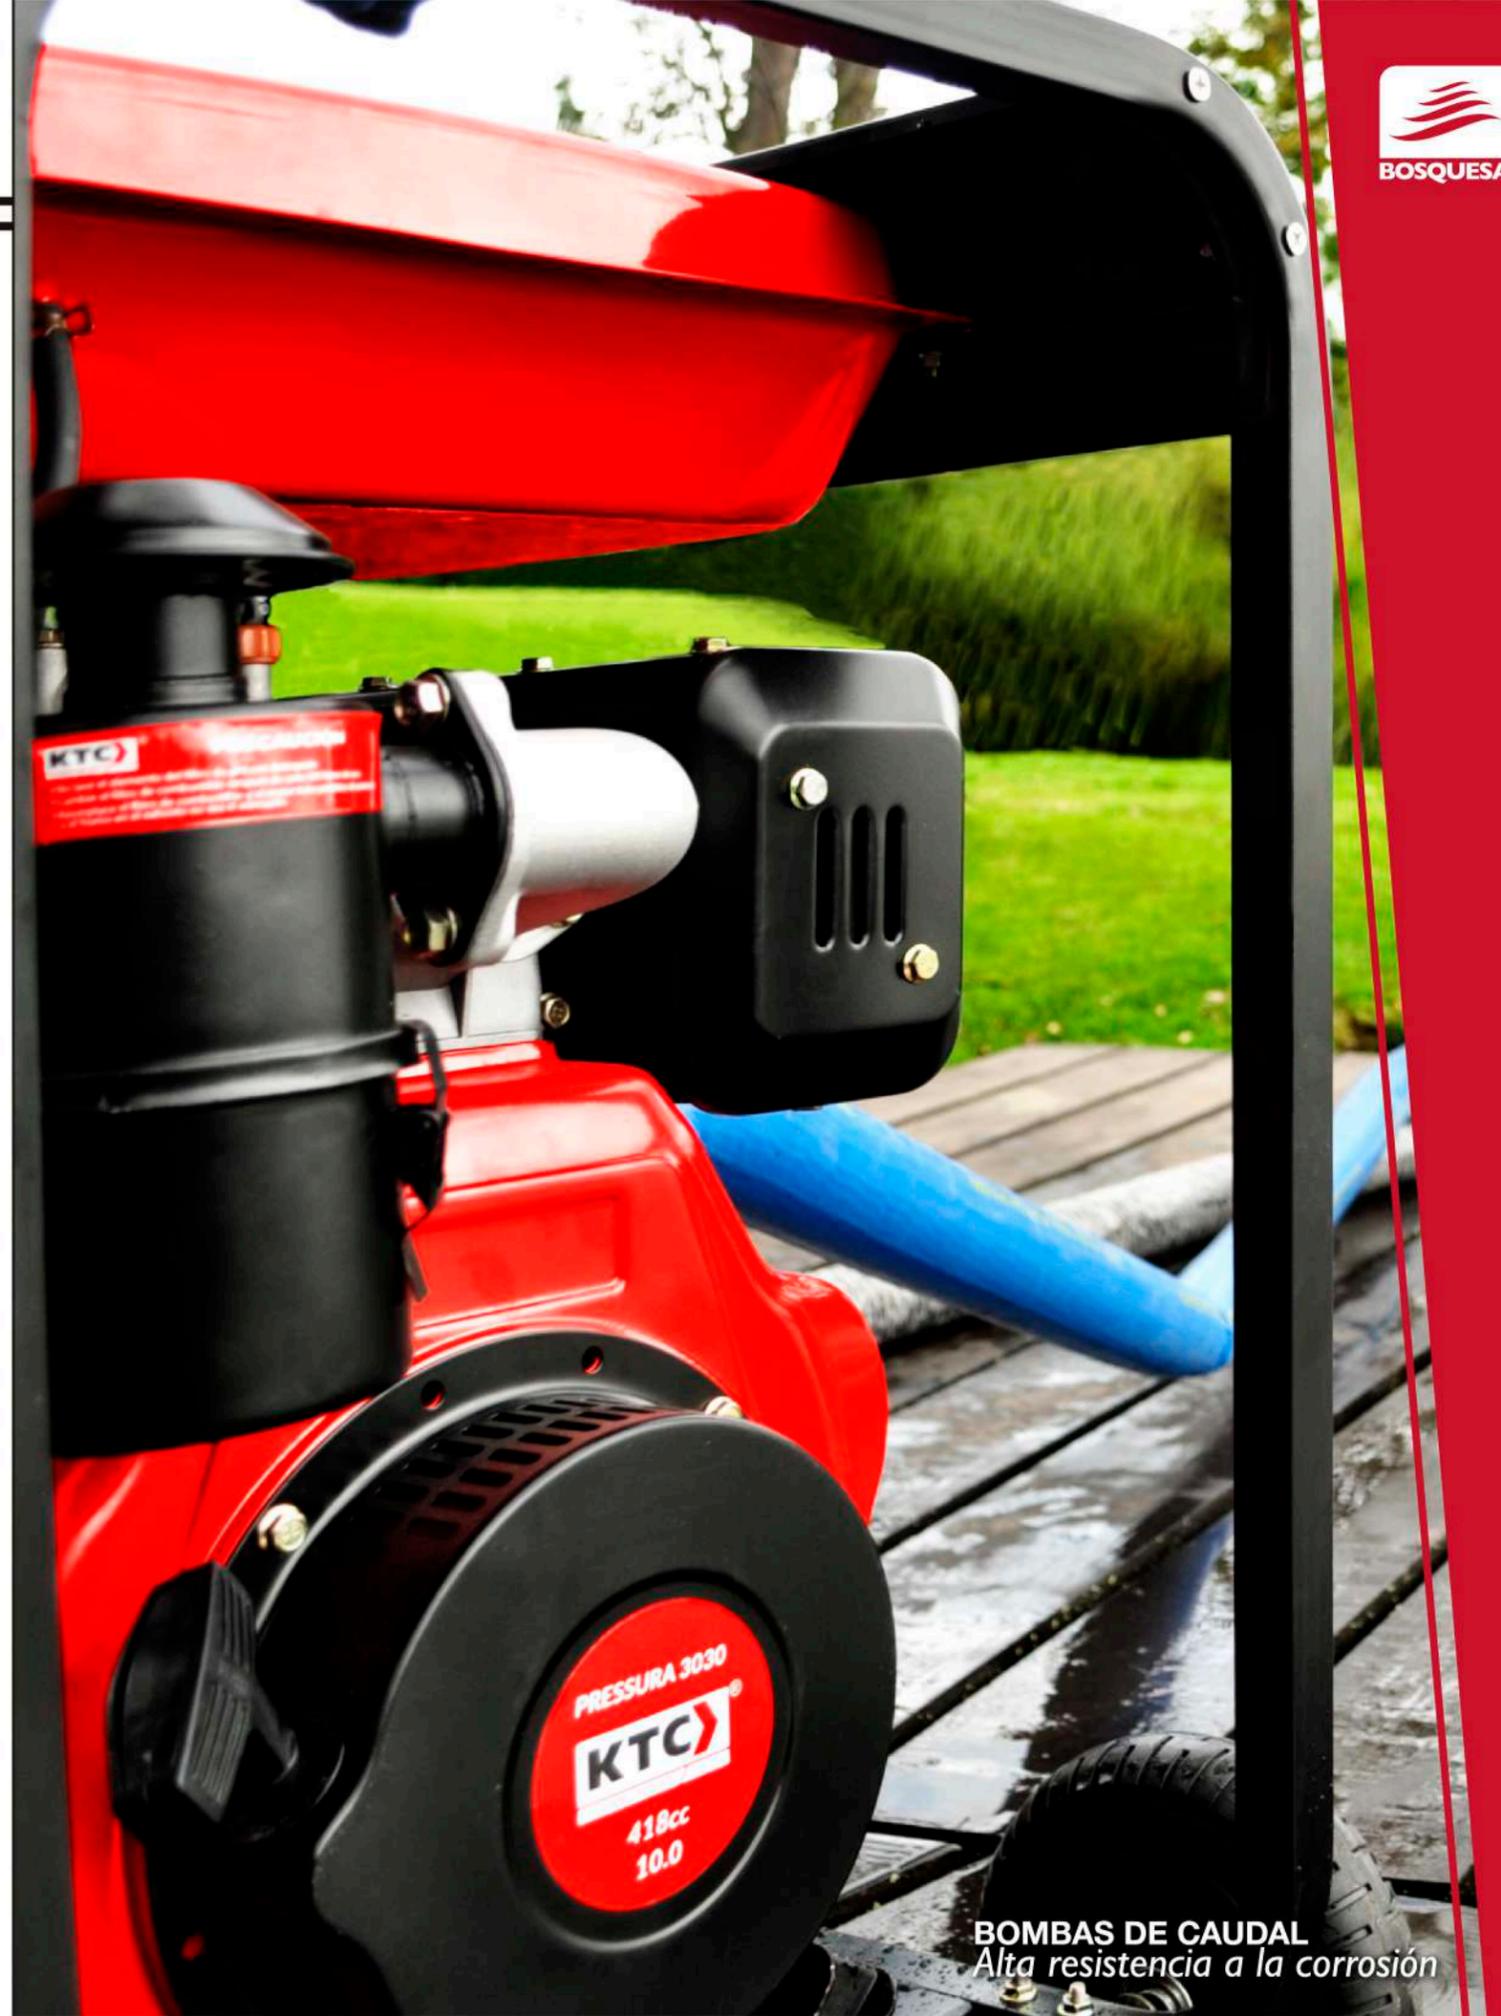

BOMBAS DE CAUDAL
Alta resistencia a la corrosión

BOMBAS DE CAUDAL

MOTOBOMBA GASOLINA CAUDAL 2X2	463-GWP50
Material de Caracol	Aluminio
Cabeza Dinámica Máxima	33 mca
Caudal Máximo	473.4 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Gasolina
Potencia	5.9 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBA GASOLINA CAUDAL 3X3	463-GWP80
Material de Caracol	Aluminio
Cabeza Dinámica Máxima	30.14 mca
Caudal Máximo	870.2 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Gasolina
Potencia	5.9 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBA GASOLINA CAUDAL 4X4	463-GWP100
Material de Caracol	Aluminio
Cabeza Dinámica Máxima	30.89 mca
Caudal Máximo	1433.6 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Gasolina
Potencia	9 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBA GASOLINA ALTA PRESION 2X2 5.9 HP	468-HGWP50
Material de Caracol	Aluminio
Cabeza Dinámica Máxima	50.90 mca
Caudal Máximo	493.4 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Gasolina
Potencia	5.9 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBA GASOLINA CAUDAL 4X4	463-GWP100
Material de Caracol	Aluminio
Cabeza Dinámica Máxima	30.89 mca
Caudal Máximo	1433.6 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Gasolina
Potencia	9 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBA GASOLINA ALTA PRESION 2X2 5.9 HP	468-HGWP50
Material de Caracol	Aluminio
Cabeza Dinámica Máxima	50.90 mca
Caudal Máximo	493.4 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Gasolina
Potencia	5.9 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBA GASOLINA DESERDICIOS 3X3 5.9 HP	468-GTP80
Material de Caracol	Aluminio
Cabeza Dinámica Máxima	25 mca
Caudal Máximo	1000 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Gasolina
Potencia	5.9 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBA GASOLINA CAUDAL 3X3	485-GTP80
Material de Caracol	Aluminio
Cabeza Dinámica Máxima	20 mca
Caudal Máximo	750 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Gasolina
Potencia	5.9 hp
Succión Máxima	7 Metros



BOMBAS
BOMBAS
ACCESORIOS DE BOMBEO

MOTOBOMBA DIESEL CAUDAL 4X4 8.6 HP HIERRO	429-DPC4040-90
Material de Caracol	Aluminio
Cabeza Dinámica Máxima	33 mca
Caudal Máximo	1300 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Diesel
Potencia	8.6 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBA DIESEL CAUDAL 3X3 05.4 HP	437-DP30
Material de Caracol	Aluminio
Cabeza Dinámica Máxima	33 mca
Caudal Máximo	700 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Diesel
Potencia	5.4 hp
Succión Máxima	7 Metros



MOTOBOMBA DIESEL CAUDAL 4X4 08.6 HP	485-DP40
Material de Caracol	Aluminio
Cabeza Dinámica Máxima	39 mca
Caudal Máximo	1300 L/min
Arranque	Manual
Tipo de motor	4 Tiempo / Diesel
Potencia	8.6 hp
Succión Máxima	7 Metros




MANGUERA PLANA TIPO BOMBERO PARA IRRIGACIÓN 2"	419-LFH20
Presión de Trabajo	8 Bar-116 PSI
Presión de Ruptura	24 Bar - 348 PSI
Rollo	100 Metros



MANGUERA PLANA TIPO BOMBERO PARA IRRIGACION 3"	419-LFH30
Presión de Trabajo	8 Bar-116 PSI
Presión de Ruptura	24 Bar - 348 PSI
Rollo	100 Metros



1-ACOPLE RAPIDO HEMBRA PARA MANGUERAS // TIPO C // 2"// ALUMINIO	419-CLC20C
2-ACOPLE RAPIDO HEMBRA PARA MANGUERAS // TIPO C // 3"// ALUMINIO	419-CLC30C
3-ACOPLE RAPIDO MACHO PARA MANGUERAS // TIPO F // 2"// ALUMINIO	419-CLC20F
4-ACOPLE RAPIDO MACHO PARA MANGUERAS // 3"// ALUMINIO	419-CLC30F
5-ACOPLE PARA UNION DE ACOPLER RAPIDOS // TIPO C // 2"// ALUMINIO	419-SA30
6-ABRAZADERA INDUSTRIAL // 2" // ACERO GALVANIZADO	419-HC20-GS
7-ABRAZADERA INDUSTRIAL // 3" // ACERO GALVANIZADO	419-HC30-GS
8-ABRAZADERA INDUSTRIAL // 2" // ACERO INOXIDABLE	419-HC20-SS
9-ABRAZADERA INDUSTRIAL // 3" // ACERO INOXIDABLE	419-HC30-SS

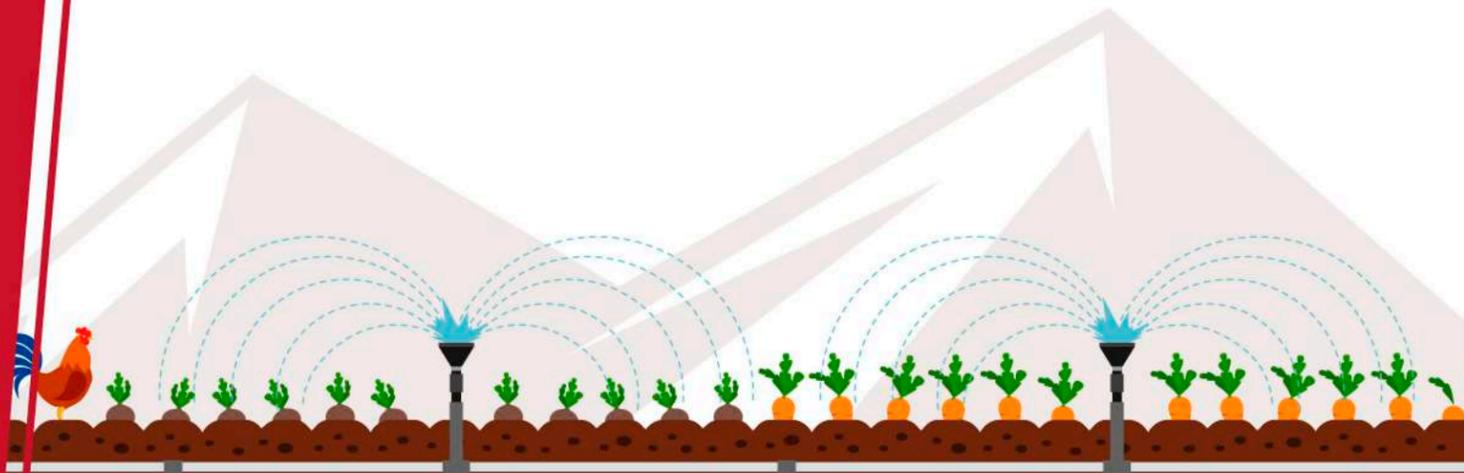

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA GASOLINA 2800PSI	460-HGPW28
Tipo de Bomba	Axial
Presión Máxima	2800 PSI
Caudal Máximo	3 gpm / 11.36 l/min
Material Pistones	Acero inoxidable con recubrimiento cerámico reforzado
Regulador de Presión	Si
Válvula de alivio Térmico	Si
Suministro de agua	Por grifo
Tipo de Motor	Gasolina 463-GE65
Accesorios Incluidos	Filtro de agua para la entrada de la Bomba, Manguera de salida en PVC x10 m, Juego de Boquillas x5 (0,15,25,40, aplicación de detergente), Pistola con gatillo de 20", Manguera para el suministro de agua, Manguera para el detergente con filtro, Kit herramientas, Manual de Usuario



HIDROLAVADORA GASOLINA 3000PSI	460-HGPW30
Tipo de Bomba	Triplex
Presión Máxima	3000 PSI
Caudal Máximo	3.3 gpm / 12.5 l/min
Material Pistones	Acero inoxidable con recubrimiento cerámico reforzado
Regulador de Presión	Si
Válvula de alivio Térmico	Si
Suministro de agua	Por grifo 6 Succión
Tipo de Motor	Gasolina 463-GE70
Accesorios Incluidos	Ref. Hidrolavadora 2800 PSI



HIDROLAVADORA GASOLINA 3200PSI	468-HGPW32
Tipo de Bomba	Axial / Anovi Reverberi
Presión Máxima	3200 PSI
Caudal Máximo	2.5 gpm / 9.5 l/min
Material Pistones	Acero inoxidable con recubrimiento cerámico reforzado
Regulador de Presión	No
Válvula de alivio Térmico	Si
Suministro de agua	Por grifo
Tipo de Motor	Gasolina 463-GE70
Accesorios Incluidos	Ref. Hidrolavadora 2800 PSI



HIDROLAVADORAS
Contamos con hidrolavadoras de calidad

MOTORES A GASOLINA

MOTORES

MOTOR GASOLINA 02.5HP	463-GE25
Tipo	4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Potencia Nominal	1.2 kW
Cilindraje	97 cc
velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje	Cuña
Autonomía Aproximada tanque lleno	2 horas
Capacidad del Tanque	1.4 L
Encendido	Manual



MOTOR GASOLINA 05.4HP 4 TIEMPOS	463-GE65
Refrigeración / Encendido	Por Aire / Manual
Potencia Nominal / Cilindraje	4.1 kW / 196 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje / Capacidad del Tanque	Cuña + Rosca / 3.6 L
Autonomía Aproximada tanque lleno	1 hora 54 minutos



MOTOR GASOLINA 09.0HP	485-GE90
Tipo	4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Potencia Nominal	5.2 kW
Cilindraje	270 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje	Cuña
Autonomía Aproximada tanque lleno	1 hora 54 minutos
Capacidad del Tanque	6 L
Encendido	Manual



MOTORES A GASOLINA

MOTORES DE COMBUSTIÓN DIESEL

MOTORES

MOTORES

MOTOR DIESEL 05.4HP 3600RPM	485-178FA-OBF
Tipo	4 Tiempos
Filtro	Baño de aceite
Refrigeración	Por Aire
Velocidad Máxima	3600 rpm
Capacidad del Tanque	3.5 L
Encendido	Manual



MOTOR DIESEL 08.6HP 3600RPM	485-186FA-DF
Tipo	4 Tiempos
Filtro	Seco
Refrigeración	Por Aire
Cilindraje	406 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Capacidad de Tanque	5.5 L
Encendido	Manual




MOTOR DIESEL 08.6HP 3600RPM	485-186FA-OBF
Tipo	4 Tiempos
Filtro	Baño de aceite
Refrigeración	Por Aire
Cilindraje	406 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Capacidad del Tanque	5.5 L
Encendido	Manual



MOTOR DIESEL 08.6HP 3600RPM	485-186FAE-OBF
Tipo	4 Tiempos
Filtro	Baño de aceite
Refrigeración	Por Aire
Cilindraje	406 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Capacidad del Tanque	5.5 L
Encendido	Manual Eléctrico



MOTOR DIESEL 11.1HP 3600RPM 5.5L	485-192FAE-OBF
Tipo	4 Tiempos
Filtro	Baño de aceite
Refrigeración	Por Aire
Potencia Nominal	8.2 kW
Cilindraje	499 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Autonomía Aproximada tanque lleno	1 hora 49 minutos
Capacidad del Tanque	5.5 L
Encendido	Manual Eléctrico

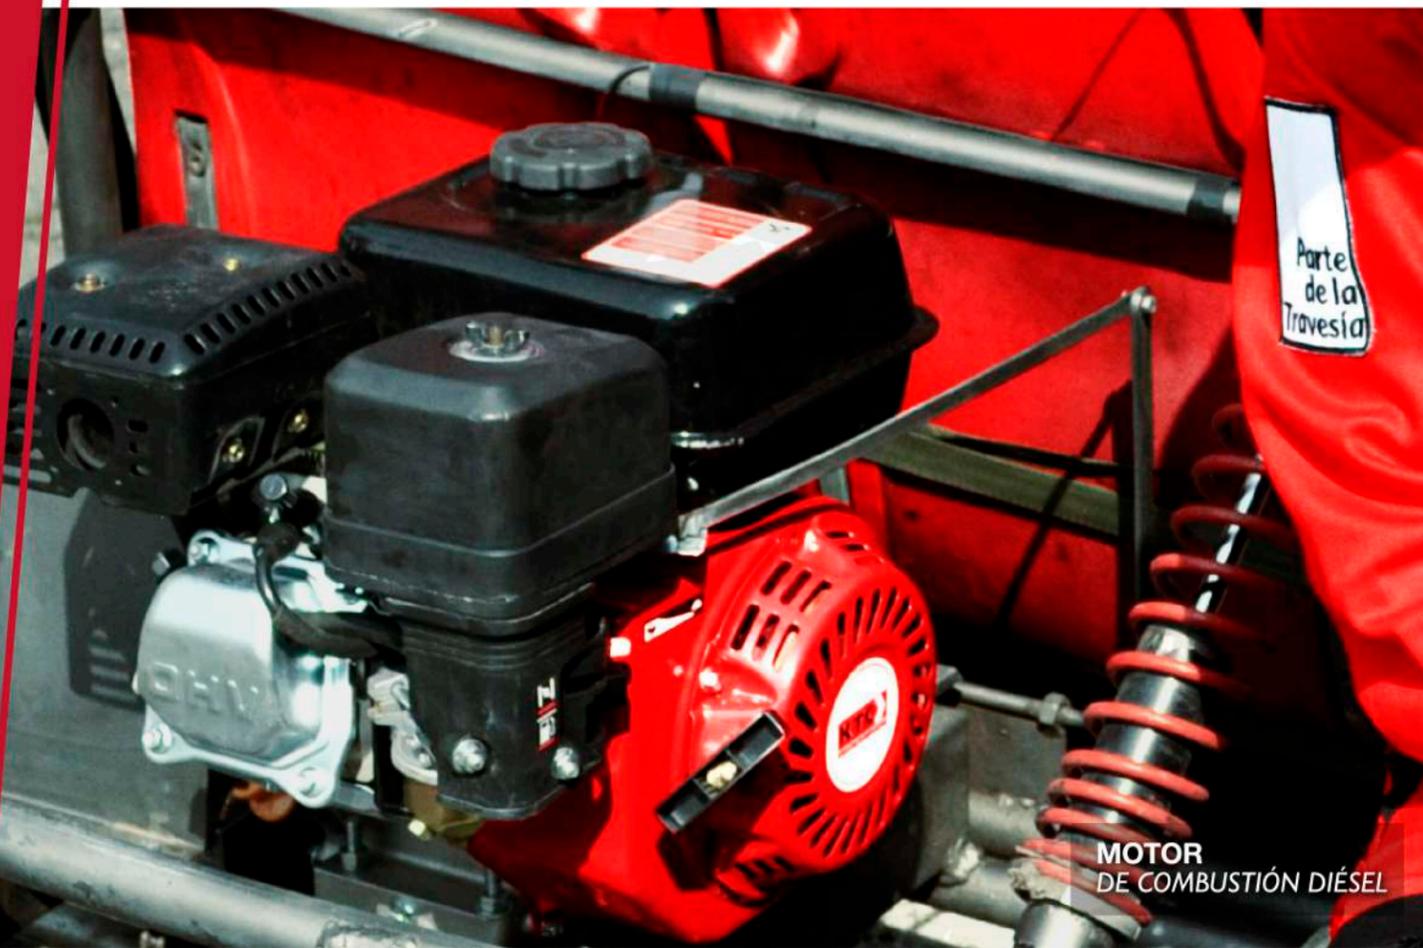

MOTOR DE COMBUSTIÓN DIESEL

DIESEL ALTO TORQUE

MOTOR DIESEL MULTICILINDRO 30 HP 2400RPM	485-DE30
Tipo	4 Tiempos
Refrigeración	-
Velocidad Máxima	2400 rpm

MOTOR DIESEL INDUSTRIAL 16.0HP MONOCILINDRO	485-WCE16
Tipo	4 Tiempos
Refrigeración	Agua
Velocidad Máxima	2200 rpm

MOTOR DIESEL INDUSTRIAL 22.2HP MONOCILINDRO	485-WCE22
Tipo	4 Tiempos
Refrigeración	Agua
Velocidad Máxima	2200 rpm

MOTORES



GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA	463-GG14
Potencia Máxima	1750W
Potencia Nominal	1400W
Voltaje de salida	120 V
Sistema de encendido	Manual
Tiempo Máximo de trabajo continuo	10 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	5 Horas
Capacidad del tanque	4.5 -1.19 Gal

GENERADOR A GASOLINA	463-GG25
Potencia Máxima	2500 W
Potencia Nominal	2200W
Voltaje de salida	120/240 V
Sistema de encendido	Manual
Tiempo Máximo de trabajo continuo	12 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	7 Horas y 55 minutos
Capacidad del tanque	15L -3.96 Gal

GENERADOR A GASOLINA	468-GG2500
Tipo	AC – Monofásico
Potencia Máxima	3500W
Potencia Nominal	2500 W
Voltaje de salida	120 / 240 V
Sistema de encendido	Manual
Tiempo Máximo de trabajo continuo	12 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	7 horas y 55 minutos
Capacidad del tanque	15 L-3.96 Gal

GENERADORES GASOLINA



MOTOR DIÉSEL
Para riego agrícola



KTC GROUP
DUAL GENERATOR
GENERADOR SERIE DUAL
POTENCIA MÁXIMA GASOLINA: 11100 W POTENCIA
POTENCIA MÁXIMA GAS: 10000W

GENERADORES
Para el suministro de electricidad

GENERADORES
GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA	468-GG40
Tipo	AC – Monofásico
Potencia Máxima	4650 W
Potencia Nominal	3300 W
Voltaje de salida	120 / 240 V
Sistema de encendido	Manual
Tiempo Máximo de trabajo continuo	15 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	6 horas y 30 minutos
Capacidad del tanque	15 L-3.96 Gal



GENERADOR A GASOLINA	463-GG40 AC Monofásico
Potencia Máxima	3500 W
Potencia Nominal	3100W
Voltaje de salida	120/240 V
Sistema de encendido	Manual
Tiempo Máximo de trabajo continuo	15 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	6 Horas y 30 minutos
Capacidad del tanque	15L -3.96 Gal



GENERADOR A GASOLINA	463-GG70E
Potencia Máxima	6500 W
Potencia Nominal	5500W
Voltaje de salida	120/240 V
Sistema de encendido	Manual
Tiempo Máximo de trabajo continuo	9 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	6 Horas y 30 minutos
Capacidad del tanque	25L - 6.6 Gal



GENERADOR A GASOLINA	468-GG70E
Tipo	AC – Monofásico
Potencia Máxima	7750 W
Potencia Nominal	6250 W
Voltaje de salida	120 / 240 V
Sistema de encendido	Eléctrico / Manual
Tiempo Máximo de trabajo continuo	9 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	6 horas y 10 minutos
Capacidad del tanque	15 L-3.96 Gal



GENERADOR A GASOLINA	463-GG80
Tipo	AC – Monofásico
Potencia Máxima	8000 W
Potencia Nominal	7000 W
Voltaje de salida	120 / 240 V
Sistema de encendido	Eléctrico /Manual
Tiempo Máximo de trabajo continuo	8 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	5 horas y 40 minutos
Capacidad del tanque	25 L-6.6 Gal



GENERADOR A GASOLINA	468-GG85
Tipo	AC – Monofásico
Potencia Máxima	9250 W
Potencia Nominal	7500 W
Voltaje de salida	120 / 240 V
Sistema de encendido	Eléctrico /Manual
Tiempo Máximo de trabajo continuo	8 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	5 horas y 40 minutos
Capacidad del tanque	25 L-6.6 Gal



GENERADOR A GASOLINA	468-GG90G
Tipo	AC – Monofásico
Potencia Máxima	11500 W
Potencia Nominal	8300 W
Voltaje de salida	120 / 240 V
Sistema de encendido	Eléctrico /Manual
Tiempo Máximo de trabajo continuo	8 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	5 horas
Capacidad del tanque	25 L-6.6 Gal



GENERADOR A GASOLINA	437-DIG3000
Tipo	AC – Monofásico
Potencia Máxima	2200 W
Potencia Nominal	2000 W
Voltaje de salida	120 V
Sistema de encendido	Manual
Tiempo Máx. de trabajo cont.	8 Horas
Auton. Aprox. tanque lleno	6 horas y 47 minutos (50% carga)
Capacidad del tanque	4.5 L-1.2 Gal
Nivel de ruido	<52 dB a 7 m



GENERADORES GASOLINA INVERTER

GENERADORES

GENERADOR DIESEL SILENCIOSO	437-SDG7-1
Tipo	AC – Monofásico
Potencia Nominal / Máxima	5000 W / 5500 W
Voltaje de salida	120/240 V
Sistema de enc. / T. Máx. de trabajo	Eléctrico/8 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	6 horas y 20 minutos
Capacidad del tanque	15 L-3.96 Gal
Nivel de ruido	<78 dB a 7 m
Refrigeración / Puerto ATS	Aire / Si



GENERADOR DIESEL SILENCIOSO	437-SDG12-1
Tipo	AC – Monofásico
Potencia Máxima	11000 W
Potencia Nominal	10500 W
Voltaje de salida	120/240 V
Sistema de encendido	Eléctrico
Tiempo Máximo de trabajo continuo	5 Horas
Autonomía Aproximada tanque lleno	5 horas y 20 minutos
Capacidad del tanque	28 L – 7.4 Gal
Nivel de ruido	<95 dB a 7 m
Refrigeración	Refrigerante
Puerto ATS	Si
Panel de control	Digital-Programable



GENERADORES
Gasolina Inverter



DIVISIÓN FERRETERA

DIVISIÓN FERRETERA

TALADROS DE ÁRBOL

TALADRO DE ÁRBOL CON PRENSA 0.75HP/550W	KTC16B
Tipo de Corriente	Ac – Monofásica
Voltage	110 V
Potencia de Motor	0.75 hp
Capacidad del Mandríl	5/8"
Número de velocidades	16
Altura	1570 mm
Tipo de Mandríl	JT3 – Automático

TALADRO DE ARBOL CON PRENSA 1.0HP/750W	KTC20F
Tipo de Corriente	Ac – Monofásica
Voltage	110 V
Potencia de Motor	1.00 hp
Capacidad del Mandríl	3/4"
Número de velocidades	12
Altura	1610 mm
Tipo de Mandríl	JT3 – Automático

TALADRO DE ARBOL CON PRENSA 1.5HP/1100W	KTC25F
Tipo de Corriente	Ac – Monofásica
Voltage	110 V
Potencia de Motor	1.5 hp
Capacidad del Mandríl	3/4"
Número de velocidades	12
Altura	1656 mm
Tipo de Mandríl	JT3 – Automático

EQUIPOS DE SOLDADURA

CARETA ELECTRÓNICA INTELIGENTE PARA SOLDAR DE LUJO 2 SENSORES FUNCIÓN DE PULIDO	483-ADH004-EAGLE 412-ADH-25BLACK
Sensores	2
Ajuste de Sensibilidad	Variable
Función de Prueba	Si
Función de Pulido	Si
Función de Corte	No



EQUIPO SOLDADOR INVERSOR PORTATIL 10-200AMP // 110-220V 1PHASE	410-DUAL20
Voltage	110/220
Fases	1
Ciclo de trabajo	30%
Amperajes	10 – 200

EQUIPO SOLDADOR AC 180AMP	410-KTC180E
Voltage	110/220
Fases	1
Ciclo de trabajo	10%
Amperajes	60 – 180

PALILLARES Y PRENSA

PALILLAR O ESTIBADORA 3000 KGS	469-DF3000
PRENSA HIDRÁULICA 20 TON CALIBRE 4.75MM	434-0600-20
ABRAZADERA PLÁSTICA NEGRA 368X7.6MM	434-0600-12

GATOS HIDRÁULICOS

GATO BOTELLA 02 TON 148-278mm ESTUCHE PLASTICO	418-02B
GATO BOTELLA 04 TON 180-340mm	418-04
GATO BOTELLA 08 TON 200-385mm	418-08
GATO BOTELLA 10 TON 200-385mm	418-10
GATO BOTELLA 12 TON 210-395mm	418-12
GATO BOTELLA 20 TON 235-440mm	418-20
GATO ZORRA 2 TON AUTO 135-320mm CAJA PLASTICA	462-611D
GATO ZORRA 3TON LARGO 130-600mm	472-1003



CINTAS

CINTA AISLANTE ELECTRICA EN PVC NEGRA ROLLO 20YD - 60FT	207-001
CINTA DOBLE FAZ 1/2" X 30 METROS PROTECTOR ROJO	306-1/2X30M
CINTA DOBLE FAZ 1/2" X 5 METROS PROTECTOR ROJO	306-1/2X5M
CINTA DOBLE FAZ 3/4" X 30 METROS PROTECTOR ROJO	306-3/4X30M
CINTA DOBLE FAZ 3/4" X 5 METROS PROTECTOR ROJO	306-3/4X5M

ABRAZADERAS

CINTA DE AMARRE AMARILLA CON RACHET 2 PULG X30 FT 10000 LBS GANCHO TIPO MANO	168-RAT-2-2-FH
ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 302X4.8MM	247-012K
ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 368X4.8MM	247-013K
ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 368X7.6MM	247-015K
ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 428X4.8MM	247-014K

COMPRESORES

COMPRESOR DIRECTO 2.0HP Doble Manometro+2 AC. Rápido	432-DAC2024
Caudal de Aire	4.6 SCFM @90 PSI
Presión Máxima	116 PSI / 8 Bar
Potencia	2 HP
Capacidad del Tanque	24 L
Transmisión	Directa
Tipo de Motor	Eléctrico 115V
Velocidad	3600 r.p.m



COMPRESOR SEMI-INDUSTRIAL 1.5HP TANQUE 72L 7.6CFM 115PSI	430-BAC2051
Caudal de Aire	5.5 SCFM @90 PSI
Presión Máxima	115 PSI / 8 Bar
Potencia	1.5 HP
Capacidad del Tanque	72 L / 19 Gal
Transmisión	Por Correas
Tipo de Motor	Eléctrico 115V / 230V
Velocidad	3600 r.p.m



COMPRESOR VERTICAL 3.0HP 1F 1SEMI-INDUSTRIAL	430-BAC2070V
Caudal de Aire	8.0 SCFM @90 PSI
Presión Máxima	145 PSI / 10 Bar
Potencia	3 HP
Capacidad del Tanque	114 L / 30 Gal
Transmisión	Por Correas
Tipo de Motor	Eléctrico 115V / 230V
Velocidad	3600 r.p.m



COMPRESOR SEMI-INDUSTRIAL 1.0HP 30L 4.6Cfm 115Psi	430-BAC1065A
Caudal de Aire	2.9 SCFM @90 PSI
Presión Máxima	115 PSI / 8 Bar
Potencia	1 HP
Capacidad del Tanque	30 L / 7.9 Gal
Transmisión	Por Correas
Tipo de Motor	Eléctrico 115V / 230V
Velocidad	3600 r.p.m



COMPRESOR TANQUE LIBRE ACEITE 3.0HP 5.30Cfm 115Psi 58L 1800rpm ODONTOLOGIA	431-OL4P-3058
Caudal de Aire	5.3 SCFM @90 PSI
Presión Máxima	115 PSI / 8 Bar
Potencia	3 HP
Capacidad del Tanque	58 L
Transmisión	-
Tipo de Motor	Eléctrico 115V
Velocidad	1800 r.p.m.

